


ICE INOX
REFLEX FINISH
HORIZONTAL
SINGLE
ELEC



Interasse dal centro foro al muro 55 mm.
Distance between hole center and wall 55 mm.
Distance du centre du trou au mur 55 mm.
Abstand zwischen Lochmittu und Wand 55 mm.
Distancia entre el centro del agujero y el muro 55 mm.
Расстояние между центром отверстия и стеной 55 мм.

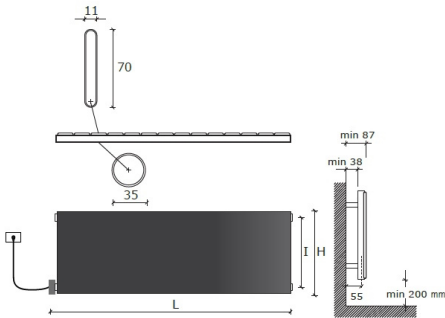

Resistenza solo a sinistra e inserita orizzontalmente nel collettore.
Electric element only on the left side and inserted horizontally into the manifold.
Resistance électrique seulement à gauche et insérée horizontalement dans le collecteur.
Heizpatrone nur links und im Kollektor horizontal eingesetzt.
Resistencia sólo a la izquierda y insertada horizontalmente al colector.
Электротепло только слева и расположен вертикально в коллекторе.
p./S. 246-247



NEWS
Resistenza elettrica con costo aggiuntivo del 3%
potenza elettrica resistenza MAX 1000watt
Electric resistance with additional cost 3%
output for electrical version MAX 1000watt
Resistance électrique avec coût supplémentaire 3%
puissance en version électrique MAX 1000watt
Heizstab mit Mehrpreis 3%
Leistung der elektrischen Ausführung MAX 1000watt
Resistencia eléctrica con costo adicional 3%
output version eléctrica MAX 1000watt
Электрическое сопротивление за дополнительную плату 3%
мощность электрического варианта MAX 1000watt



B
Interasse Destro 50 mm a richiesta.
Right distance between centers 50 mm on request.
Entraxe Droite 50 mm sur demande.
Rechtsanschluss 50 mm auf Anfrage.
Distancia entre Dientes de 50 mm, bajo pedido.
По запросу радиатор может выполняться с право межосевым расстоянием, равным 50 мм.
p./S. 227

€ 85,00



Attenzione!
Non è uno specchio.
Important!
This is not a mirror.
Attention!
Ce n'est pas un miroir.
Achtung!
Polierter Edelstahl (Kein Glasspiegel).
¡Cuidado!
No es un espejo.
Внимание!
Это не зеркало.

versione mista
dual energy version
version mixte
Wasserauführung
version mixta
эмиссионная версия



versione solo elettrica
only electrical version
version électrique seule
elektrische Ausführung
versión sólo eléctrica
электрическая версия



codice code Artikel Nr. codigo код	altezza height hauteur Höhe altura высота	larghezza* width* largeur* breite* breite* ancha* ширина*	interasse distance between bars entraxe Achsabstand distancia entre centros междупровое расстояние	peso radiatore + glycol weight of radiator + glycol poids du radiateur + glycol Gewicht inkl. Glykol peso radiador + glycol вес радиатор + гликоль	output versione idraulica output water heating puissance en version eau chaude Leistung der Wasserauführung output version agua calda мощность гидравлического варианта	potenza elettrica resistenza output for electrical version puissance en version électrique Leistung der elektrischen Ausführung output version eléctrica мощность электрического варианта	prezzo del radiatore + resistenza elettrica analógica radiator price + analogic heating element + glycol prix du radiateur + resistance électrique analogique Heizkörperpreis inkl. Heizstab Elec precio del radiador + resistencia eléctrica analógica цена радиатор + аналоговый электротепло	prezzo del radiatore + resistenza elettrica analógica + glycol radiator price + analogic heating element + glycol prix du radiateur + resistance électrique analogique + glycol Heizkörperpreis inkl. Heizstab Elec + Glykol precio del radiador + resistencia eléctrica analógica + glycol цена радиатор + аналоговый электротепло + гликоль
FICE12520SHXE	520	1315	460	29	460	700	€ euro	
FICE15620SHXE	620	1615	560	44	560	700		€ euro

- * I watt hanno valori provvisori in attesa di certificazione $\Delta 150$.
- * The watt values are not definitive awaiting for $\Delta 150$ certification.
- * Le nombre de Watts est une valeur indiquée à titre provisoire dans l'attente de la certification $\Delta 150$.
- * Die Wattwerte sind noch provisorisch in Erwartung von $\Delta 150$ Zertifizierung.
- * Los Vatios tienen valores provisionales en espera de la certificación $\Delta 150$.
- * До получения сертификата $\Delta 150$ приводятся предварительные значения мощности в ваттах.

▲ Le rese elettriche della collezione Ice con copertura inox reflex, inox satinato o inox dorato sono circa il 30% inferiori rispetto alle potenze elettriche delle resistenze montate nei radiatori.	▲ The output of Ice range with inox reflex, inox satinato and inox gold cover are approximately 30% less than the output of radiator electric elements.	▲ Les rendements électriques de la collection Ice avec couverture inox reflex, inox satiné ou inox doré sont 30% environ inférieurs à les puissances électriques des résistances montées dans les radiateurs.	▲ Die reale Leistungsabgabe der elektrischen Ausführung mit Inox oder Gold Finish ist ca. 30% niedriger als die elektrische Leistungsaufnahme des Heizstabs.	▲ Las potencias eléctricas de la serie Ice con cobertura Inox reflex, Inox satinado y Inox gold son inferiores del 30% acerca con respecto de las potencias de las resistencias montadas sobre los radiadores.	▲ Электрическая мощность коллекций Ice с покрытием inox reflex, inox satinato или inox dorato примерно на 30% меньше в сравнении с электрической мощностью электротеплов радиаторов.
--	--	--	---	---	---

* Incluso il termostato analogico di 110 mm * Included 110 mm high analogic room control * Inclus boîtier de régulation analogique de 110 mm * Inkl. Raumthermostat (110 mm) * Incluso termostato por ambiente analogico de 110 mm * Включая аналоговый термостат 110 мм	Scatola termostato bianca di serie per radiatori bianchi. Scatola termostato cromata di serie per radiatori colorati e finiture inox. Standard white thermostat box for white radiators. Standard chromed thermostat box for coloured and stainless steel finishing radiators. Boîtier thermostat blanc de série pour radiateurs blancs. Boîtier thermostat chromé de série pour radiateurs colorés et finitions inox. Serienmäßig weißes Thermostatgehäuse für weiße Heizkörper. Serienmäßig verchromte Thermostatgehäuse für bunte Heizkörper und Edelstahlfinish. Caja de termostato blanca de serie para radiadores blancos. Caja de termostato cromado de serie para radiadores coloreados y acabados inox. Корпус термостата белый стандартный для белых радиаторов. Стандартный хромированный термостат для цветных радиаторов и радиаторов в отделке нержавеющей стали.
--	---

I radiatori sono completi di kit di fissaggio a parete e valvola di sfogo. Pressione di collaudo: 5,2 bar Pressione di esercizio: 4 bar Materiale: Acciaio al carbonio + piastra inox. Allacciamenti possibili, vedi pag. 226-227.	The radiators are equipped with a kit for fixing them to the wall and with an exhaust valve. Testing pressure: 5,2 bar Working pressure: 4 bar Material: carbon-steel + stainless steel plate Possible connections see page 226-227.	Les radiateurs sont munis d'un kit de fixation murale et d'une soupape de décompression. Pression d'essai: 5,2 bars Pression d'exercice: 4 bars Matière: Acier au charbon + plaque en acier inoxydable Branchements possibles, voir page 226-227.	Die Heizkörper sind mit Wandbefestigungsgerät und Luftventil ausgerüstet. Prüfungsdruck: 5,2 bar Betriebsdruck: 4 bar Stoff: Kohlenstoffstahl + Platte aus Edelstahl Mögliche Anschlüsse, siehe Seite 226-227.	Los radiadores están provistos de kit de fijación a la pared y de válvula de desahogo. Presión de ensayo: 5,2 bar Presión de trabajo: 4 bar Material: Acero de carbono + lámina de acero inoxidable Empalmes standard, ver la pag. 226-227.	Радиаторы укомплектованы набором крепежных деталей для закрепления на стене и выпускным клапаном. Давление при испытаниях — 5,2 бар Рабочее давление — 4 бар Материал — углеродистая сталь + пластина из нержавеющей стали Возможные варианты гидравлических соединений см. на с. 226-227.
---	---	--	---	--	---